

## Hus-tilslutnings-forhold ved Brøns Fjernvarme

### Udvendige målerskabe

Alle huse der fremover fra 1. april 2023 tilsluttes fjernvarmen ved Brøns Kraftvarmeværk a.m.b.a., skal tilsluttes fjernvarmen med et udvendigt målerskab.

Dette målerskab leveres af fjernvarmen.

Skabet kan enten monteres udvendig på husfacaden fra sokkel og op, eller indmures i facaden.

Ved indmuring i facaden afholdes alle udgifter til udførelse af udsparrings-hullet af husejer.

Der skal minimum være 600 mm. lodret nedføring i sokkel under skabet i linje med bagbeklædning, hvis der ønskes indmuring af skab i mur.

Ved udvendig skabsplacering skal den lodrette nedføring være minimum 500 mm. under terrænhøjde til overkant vinkel af rørindføring.

Nedenfor vises skabet uden på muren:

#### Husindførings-skabe med måler




Husindførings-skabet tilfredsstiller alle tekniske krav og samtidig byder på en høj servicevenlighed.

Husindførings-skabet er udfærdiget så det er muligt at anvende det til både udvendig montage og til indmuring.

Husindførings-skabet er opbygget med mulighed for anvendelse af måler til læksystemet.

Husindførings-skabet udføres også for anvendelse af twinrør.

- Let og hurtig montage.
- Alle komponenter medleveres.
- Ved senere renovering af ledningsnet er der ingen problemer med gennembrydning og reparation af sokkel og gulv.
- Ventiler og måler er placeret udvendig hos forbruger.

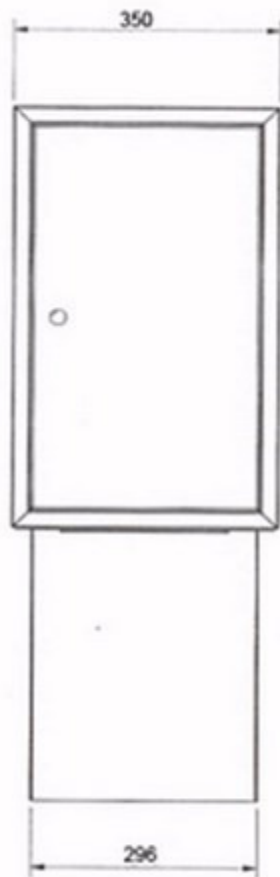

Nedenstående billede viser et målerskab indfældet i plan med muren.

### Husindføringsskab med måler.



Husindføringskabet tilfredsstillere alle tekniske krav og samtidig byder på en høj servicevenlighed.

Husindføringskabet er udfærdiget så det er muligt at anvende det til både indmuring og udvendig montage.

Husindføringskabet er opbygget med mulighed for anvendelse af måler til læksystemet.

Husindføringskabet udføres også for anvendelse af twinrør.

# Se datablad for fjv-skabe Tjæreborg Industri

## Indføringskabe

Tjæreborg Industri har sin egen produktion af indføringskabe til brug for indføring af fjernvarmeledninger til husstanden.

Indføringskabe fra Tjæreborg Industri fås i forskellige udformninger, størrelser og farver. Lys grå er uden farvetillæg. Andre farver kan leveres mod tillæg.

Referenceliste kan ses på [www.tji.dk](http://www.tji.dk)

Type	Formål
1	Simpel installation uden ventiler.
2 – 4	Simpel installation med mulighed for adgang til ventiler.
5	Samlet installation til vand.

Fordelene ved brug indføringskabe er mange:

- Let og hurtig montage.
- Kan monteres på alle typer huse.
- Ingen ned- eller gennembrydning af sokkel eller gulv.
- Ingen indtrængen af grundvand eller nedbør i soklen.
- Nemmere transport.
- Aftapning/udluftning foretages i skabet \*.
- Varmetab minimeres, da skabet er isoleret \*.
- Ventiler kan betjenes og serviceres igennem lågen \*.
- Lågen er fastgjort med lås \*.

\* Kun for modeller med låg, type 2 -5. Mod tillæg fås type 1 også med isolering.

Dimensioner og priser:

Type	1	2	3	4	5
Side A (mm)	716	716	850	1.000	900
Side B (mm)	290	290	350	350	640
Side C (mm)	195	195	220	300	350
Side D (mm)	574	574	708	858	885
Side E (mm)	142	142	142	142	15
Pris (D.kr.)	1.263,-	1.921,-	2.877,-	2.947,-	4.911,-

Prisen er ab fabrik, i standard grå farve og **excl.** moms gældende fra den 01.07.2022.

Alle leverancer og ydelser sker i henhold til vores salgs- og leveringsbetingelser.